

Čištění potrubí

Odvápňování

ROCAL 20 / ROMATIC 20

Čerpadla pro odstraňování vodního kamene s přepínáním směru průtoku



Profil produktu

VYUŽITÍ

Pro rychlé odvápnění tepelných výměníků, vodovodních potrubí, zásobníků, topných i chladicích systémů.

PŘEDNOSTI

- Pomocí přepínání průtoku (změna směru proudění) dokáže odstranit i silné usazeniny
- Pouze u ROMATIC: dobu provozu a interval změny směru proudění lze naprogramovat, což umožňuje pohodlnější zacházení
- Umožňuje použití tekutiny až do teploty 50°C pro efektivnější odvápnění
- Nepřetržitá cirkulace zabraňuje vzniku plynů a následným škodám

TECHNICKÁ DATA

Připojení potrubí:	R 1/2"
Objem nádrže:	15 l
Napětí:	230 V 50 Hz
Výkon motoru:	150 Watt
Průtok:	40 l / min.
Výtlačná výška:	10 m



ROCAL 20

Automatické přepínání průtoku!




ROMATIC 20


8




Odvápňování zásobníků s pitnou vodou

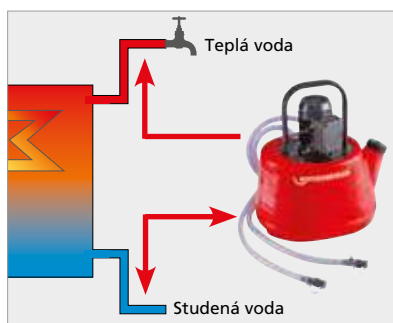

Odvápňování zásobníků teplé vody a externích výměníků

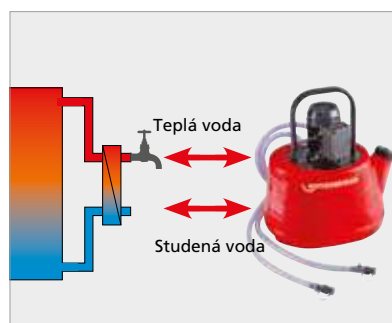

Odvápňování tepelných výměníků, průtokových ohřevů nebo rozvodů pitné vody

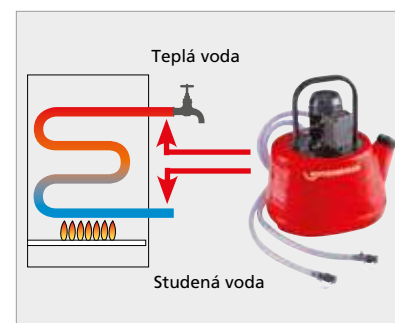

ROCAL 20 (obj.č. 61100) a ROMATIC 20 (obj.č. 61190) dodáme každý včetně: 2x hadice s 1/2" spojem (délka 2 m), 2 x přímá spojka 1/2-3/8", 2 x přímá spojka 1/2-3/4", 2 x přímá spojka 1/2-1/2", 2x propojovací nátrubek 3/4-3/4", 2 x redukce 1/2-3/4"

Označení	kg		Obj.č.
ROCAL 20	6	1	61100
ROMATIC 20	6	1	61190