

ROSCOPE® i2000 Modul ROLOC PLUS

Prístroj pro lokalizaci sondy s jednoduchou obsluhou K dostání jako kompletní jednotka i jako lokalizační modul pro ROSCOPE® i2000

Profil produktu

PŘEDNOSTI

- Zcela přesná lokalizace sondy
- Exaktní měření hloubky
- Volba různých frekvencí
- Jednoduché a přehledné menu vás krok za krokem provede lokalizačním procesem
- Teleskopická konstrukce pro pohodlnou přepravu v kufříku

TECHNICKÁ DATA

Displej:	3.5" Dotyková obrazovka (barevná) (technická data základní jednotky viz strana 192)
Frekvence:	512 a 640 Hz, 33 kHz aktivní/pasivní, 50/60 Hz pasivní
Napájení:	Li-Ion akumulátor 3,7 V / 4,2 Ah
Rozměry:	95 x 32 x 30 cm (v provozu) 67 x 32 x 9 cm (při přepravě)
Hmotnost:	1,4 kg




ROSCOPE® i2000 Modul ROLOC PLUS (obj.č. 1000000861) dodáváme se základní jednotkou ROSCOPE® i2000, Modulem ROLOC PLUS, Modulem TEC, nabíječkou, plastovým kufříkem




Označení		Obj.č.
ROSCOPE® i2000 Modul ROLOC PLUS + Modul TEC	1	1000000861
Modul ROLOC PLUS (bez základní jednotky i2000)	1	1500000057


Cíl se nachází na pravo od směru pohybu. Je třeba změnit směr do prava

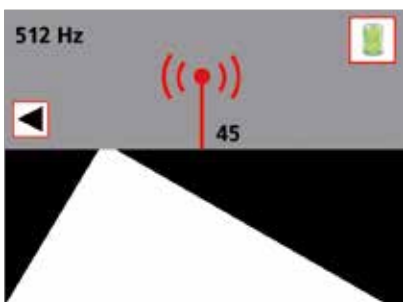

Cíl se nachází po směru pohybu. Není třeba měnit směr

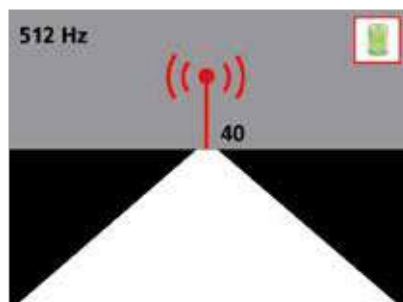

Měření hloubky jedním stisknutím knoflíku

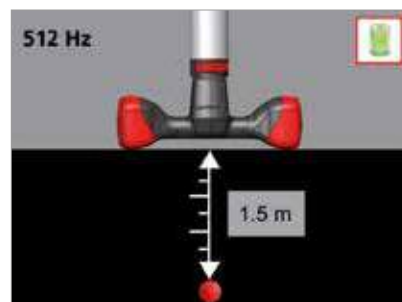

Lokalizační modul včetně základní jednotky ROSCOPE® i2000!

Využitelný také pro ROCAM® 3 Multimedia

Přehledné menu

Krok za krokem k lokalizovanému cíli



Multifrekvenční naladění

Lokalizace nejběžnějších kamerových hlav

Teleskopická konstrukce

Pohodlná přeprava v kufříku

Měření hloubky

Přesně lokalizuje pozici vysíláče

7

