

Svařování plastových trubek

Svařování elektro tvarovek

ROWELD® ROFUSE Sani 160

Univerzální svářečka s topnou spirálou pro odpadní trubky se svařovacími nátrubky do Ø 160 mm



Profil produktu

VYUŽITÍ


Univerzální svářečka pro PE a PP fitinky k odpadovým trubkám, pro 230 V fitinky. Pro Geberit, Akatherm-EUR, Coes, Valsir, WAVIN-Duo, Aquatherm a Vulcathene-Euro

PŘEDNOSTI

- Mikroprocesorem řízená svářečka s automatickou kompenzací teploty vzhledem k času svařování
- Vizuální kontrola procesu svařování
- Velký pracovní rádius
- Robustní kryt odolný vůči nárazům (IP 54)
- Automaticky rozpozná parametry pro svařování

TECHNICKÁ DATA

Příkon:	230 V
Tolerance:	180 V - 280 V
Frekvence:	40 Hz - 70 Hz
Výstupní výkon:	230 V
Třída ochrany:	IP 54
Teplotní rozsah:	-5 °C bis + 40 °C
Max. výstupní proud:	5 A
Hmotnost:	1,4 kg
Rozměry:	120 x 160 x 77 mm
Svářecí kabel:	3 m

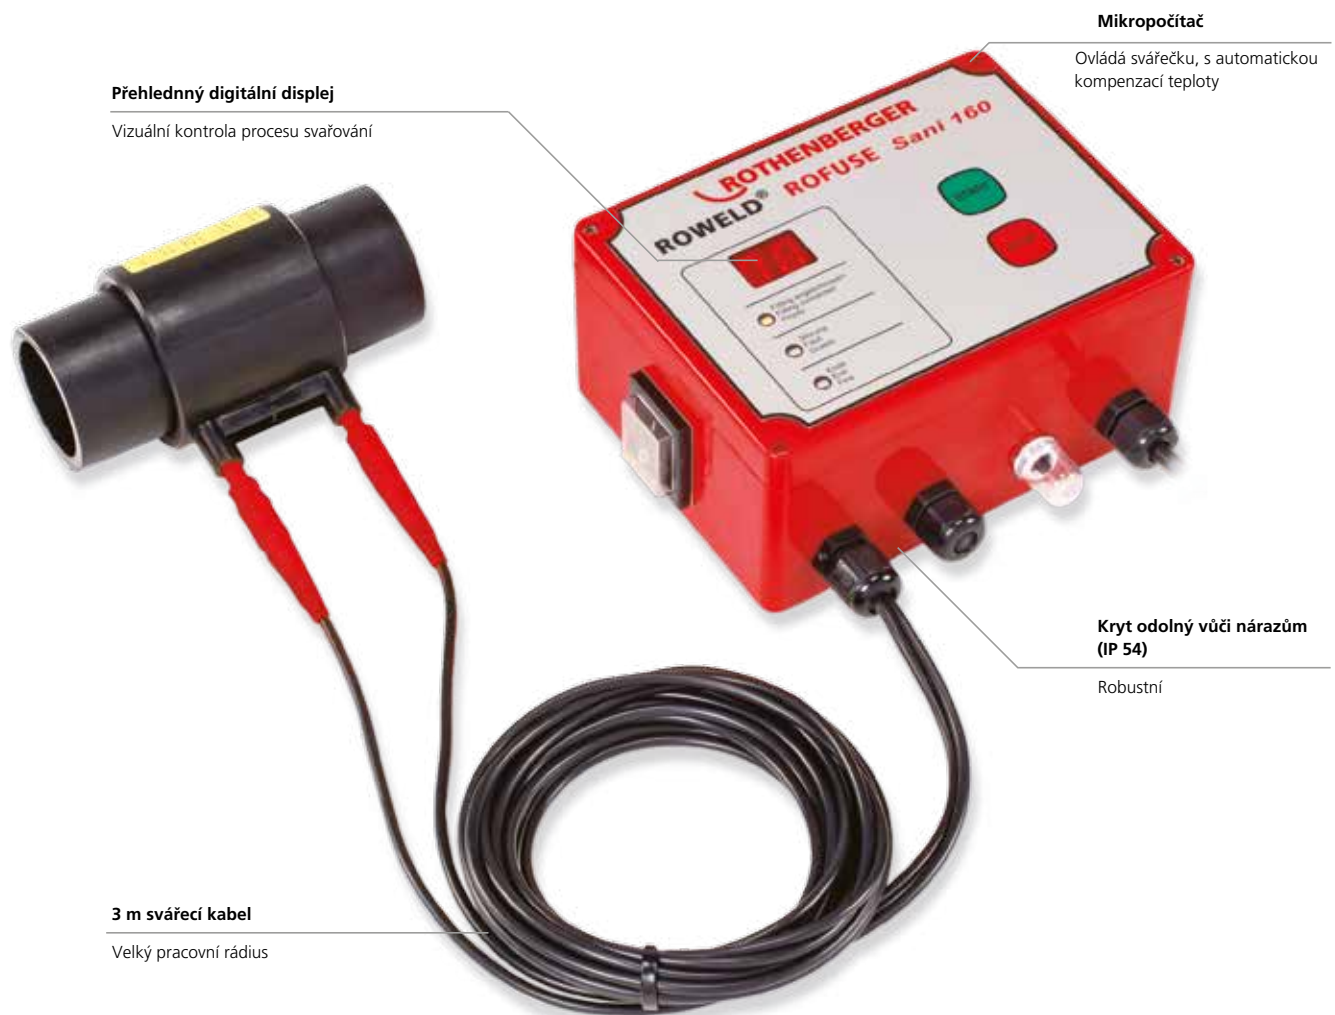

Přehledný digitální displej

Vizuální kontrola procesu svařování

Mikroprocesor

Ovládá svářečku, s automatickou kompenzací teploty

Kryt odolný vůči nárazům (IP 54)

Robustní


3 m svářecí kabel

Velký pracovní rádius

Brašna



Snadný transport

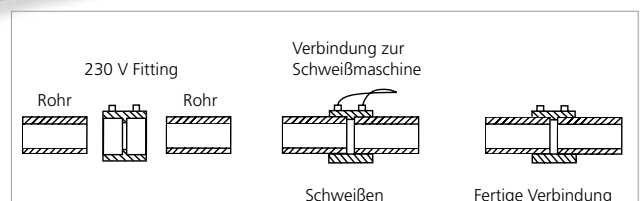

Označení
Obj.č.



ROWELD® ROFUSE Sani 160 s brašnou

1,4

54230