

### TURBOPROP

Vysoce výkonný propanový hořák na tvrdé pájení do Ø 28 mm a měkké pájení do Ø 54 mm

Na tvrdé i měkké pájení měděných a ocelových trubek do 2200 °C teploty plamene (bez láhvového kyslíku) dále také ohřev, smršťování a odtavování




#### Profil produktu

##### PŘEDNOSTI

- Vyšší teplota plamene díky turbínám se zvýšeným výkonem nasávání kyslíku a 4 až 5-násobná cirkulace plamene
- Rychlá výměna hořáku bez nářadí
- Práce šetřící plyn díky úspornému ventilu s lehkým chodem
- Ventil zabraňuje nekontrolovatelnému uvolňování plynu

##### TECHNICKÁ DATA

**Automatické nasávání vzduchu:** turbínový efekt, efekt spalovací komory  
**Hořák:** Automatické odsávání vzduchu  
**Závít pro upnutí hadice:** G 3/8" L

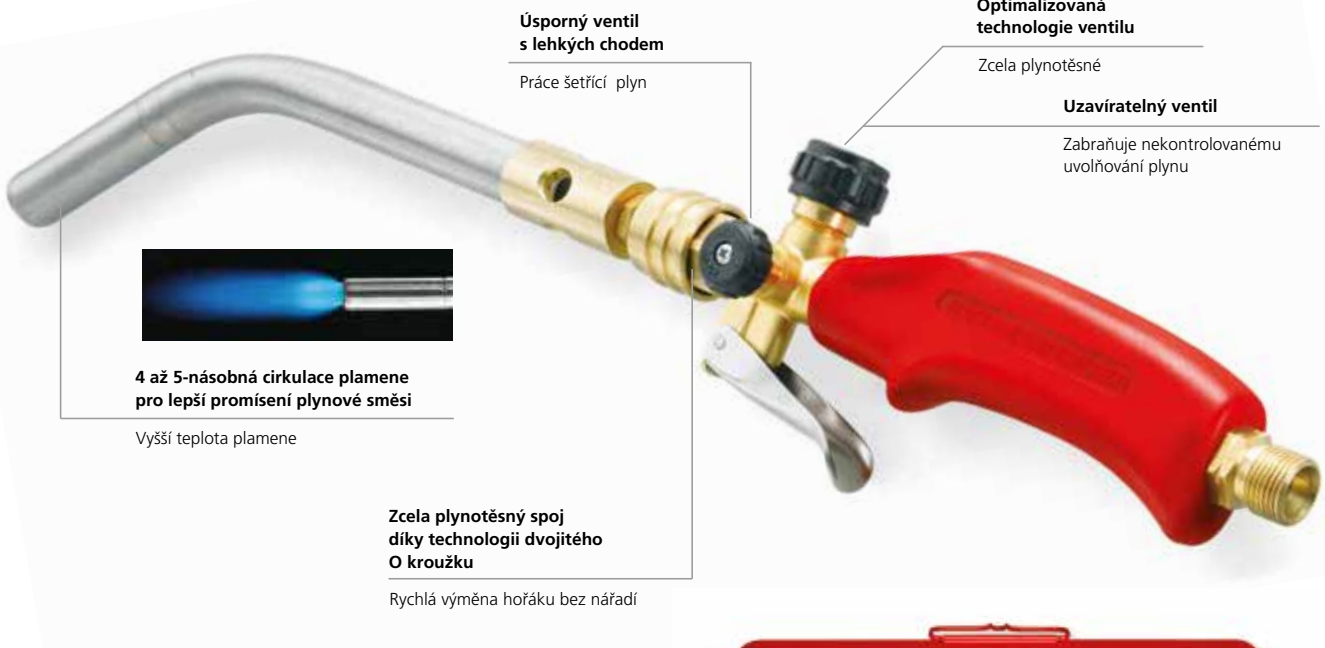

Sady obsahují: Bezpečnostní rukojeť upínací spojkou (obj.č. 211121116), hořák na tvrdé pájení s napichovacím ventilem Ø 12 mm (obj.č. 31032) / Ø 15 mm (obj.č. 221031500) / Ø 18 mm (obj.č. 221031800), 2,5 m hadice na propan s 3/8" L upínacím závitem (obj.č. 32201), bezohebnostní zapalovač (obj.č. 32077), náhradní kamínky (obj.č. 32088), vidlicový klíč (obj.č. 32073), ocelový kufřík (obj.č. 31005)



Označení	kg	Obj.č.
TURBOPROP sada bez propanového regulátoru	2,8	<b>31090</b>
TURBOPROP Sada s regulátorem (stejná jako sada (obj.č. 31090) ale s regulátorem (Obj.č. 32081E) (W 21,8 L – G 3/8 L))	3,1	<b>31094</b>
TURBOPROP sada s propanovým regulátorem (stejná jako sada (Obj.č. 31090) ale s regulátorem (Obj.č. 32083) (POL 7/8 L – G 3/8 L))	3,1	<b>31037</b>
TURBOPROP sada s regulátorem (stejná jako sada (obj.č. 31090) ale s regulátorem (Obj.č. 32084) (W 20 x 14 L – G 3/8 L))	3,1	<b>31036</b>

#### TURBOPROP Hořák na tvrdé pájení s napichovacím ventilem s rychloupínáním

Ø mm	L mm	g/h 2 bar	kWh – kcal – BTU	kg	Obj.č.
10 mm	165	70	1,89 – 770 – 3050	70	<b>31031</b>
12 mm	175	110	1,41 – 1210 – 4815	90	<b>31032</b>
15 mm	195	180	2,30 – 1980 – 7855	110	<b>221031500</b>
18 mm	230	240	3,07 – 2640 – 10485	160	<b>221031800</b>
24 mm	270	450	5,75 – 4950 – 19640	230	<b>31035</b>