

Ohýbací technika

Ruční hydraulické ohýbačky

ROBULL typ E / ROBULL MSR typ E

Pro precizní ruční hydraulické ohýbání za studena až do 90°



Profil produktu

VYUŽITÍ

Všestranně využitelná, mobilní hydraulická ohýbačka pro použití na staveništi při sanitárních, topenářských a plynových instalacích, pro konstrukci kotlů a přístrojů i v pro průmysl. Vhodná i pro vyrovnávání trubek.

ROBULL typ E:

K přesnému ohýbání trubek až do 90° z materiálů:


Nelegovaná ocel pro svařování a závitování Ø 3/8 - 2"

ROBULL MSR typ E:

K přesnému ohýbání vícevrstvých trubek (MSR) až do 90° Ø 40 - 50 - 63 mm

PŘEDNOSTI

- Precizní ohýbání díky úhloměru na protidržácích (Není u ROBULL MSR typ E)
- Méně svarů
- Odpadá nahřívání trubek
- Nejsou potřebné žádné další ohýbané tvarové díly
- Pracuje efektivně díky 150 kN výkonu pístu
- Snadná obsluha
- Uzavřený, bezúdržbový hydraulický systém v monoblokové konstrukci s rychlým automatickým vracením pístu
- Příjemná pracovní poloha díky trojnohému stojanu (volitelné)
- K dostání s otevřeným skládacím ohýbacím rámem

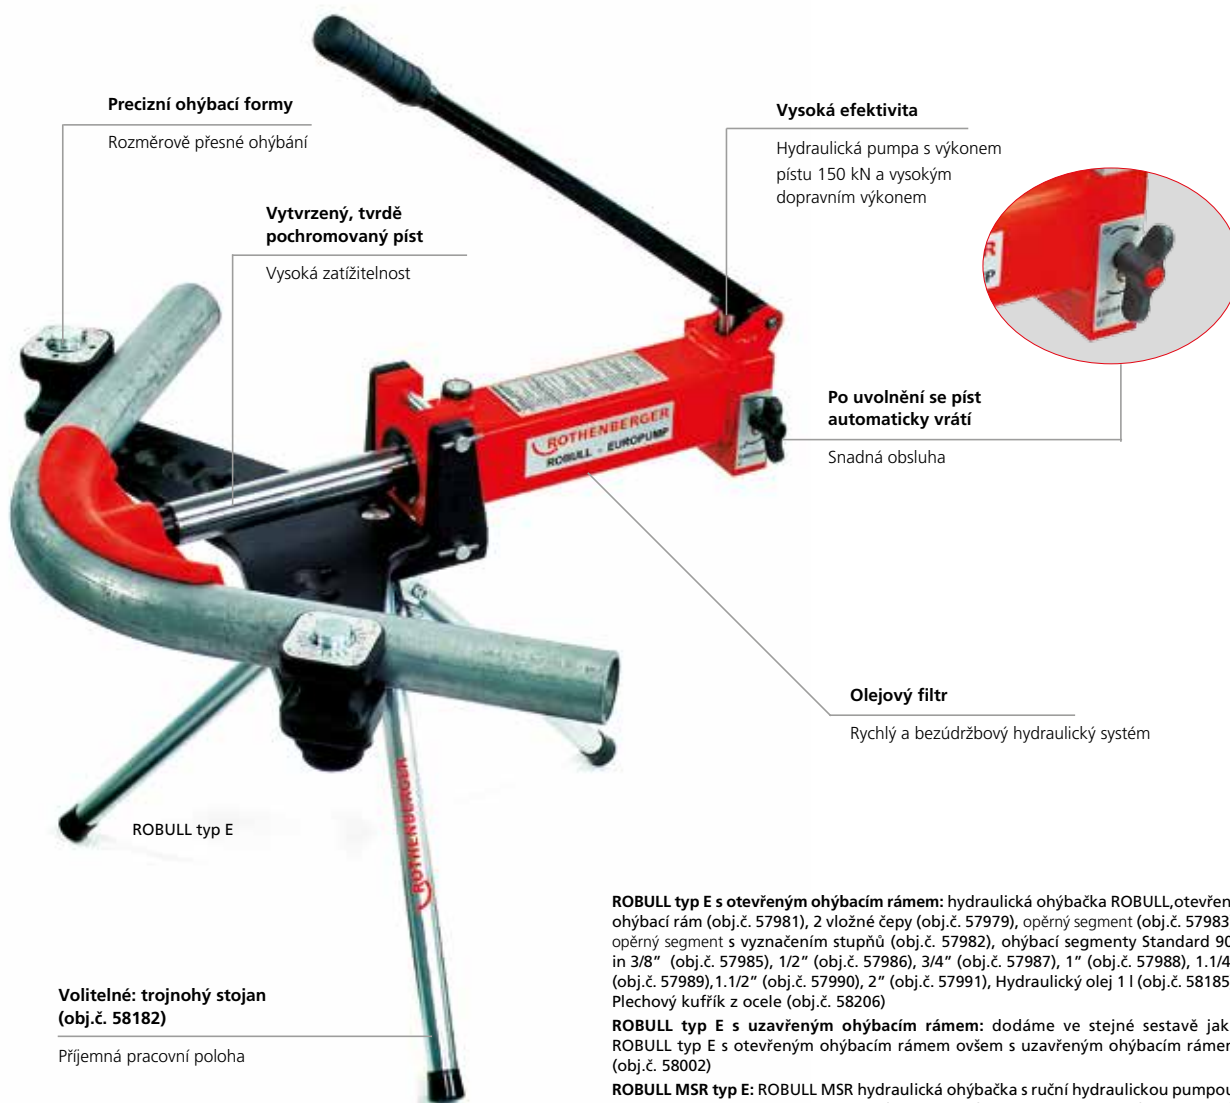

ROBULL typ E s otevřeným ohýbacím rámem: hydraulická ohýbačka ROBULL, otevřený ohýbací rám (obj.č. 57981), 2 vložné čepy (obj.č. 57979), opěrný segment (obj.č. 57983), opěrný segment s vyznačením stupňů (obj.č. 57982), ohýbací segmenty Standard 90° in 3/8" (obj.č. 57985), 1/2" (obj.č. 57986), 3/4" (obj.č. 57987), 1" (obj.č. 57988), 1.1/4" (obj.č. 57989), 1.1/2" (obj.č. 57990), 2" (obj.č. 57991), Hydraulický olej 1 l (obj.č. 58185), Plechový kufřík z ocele (obj.č. 58206)

ROBULL typ E s uzavřeným ohýbacím rámem: dodáme ve stejné sestavě jako ROBULL typ E s otevřeným ohýbacím rámem ovšem s uzavřeným ohýbacím rámem (obj.č. 58002)

ROBULL MSR typ E: ROBULL MSR hydraulická ohýbačka s ruční hydraulickou pumpou, ohýbací rám otevřený, 2 vložné čepy (obj.č. 57979), hydraulický olej 1 l (obj.č. 58185), plechový kufřík z ocele (obj.č. 58206) (balení neobsahuje ohýbací a opěrné segmenty)

Označení	Provedení	kg	Obj.	Obj.č.
ROBULL typ E	bez příslušenství	16,8	1	057950X
ROBULL typ E	s otevřeným ohýbacím rámem a příslušenstvím (viz výše)	59,8	1	057966X
ROBULL typ E	s uzavřeným ohýbacím rámem a příslušenstvím (viz výše)	72,6	1	057961X
ROBULL MSR typ E	bez ohýbacích a opěrných segmentů (viz výše)	54,0	1	57900