


Ruční nářadí

Svěráky

Paralelní svěráky

S přikovanými a vytvrzenými upínacími čelistmi na trubky pod paralelními upínacími čelistmi, kované z oceli

- Nerozbitné
- Chráněné, robustní vřeteno s trapézovitým závitem
- Nastavitelné oboustranné prizmatické vedení
- S kovacím nástavcem pro rovnací a pěchovací práce

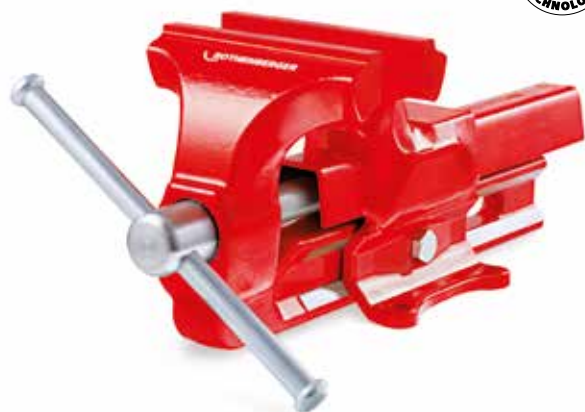

Šířka čelistí mm	Šířka upnutí mm	Šířka upnutí mm	pro trubky coule	pro trubky mm	kg	Obj.č.
120	125	65	3/8 - 1.1/2"	16 - 55	8,7	070705X
140	150	80	3/4 - 2"	27 - 70	15,6	070735X

Trubkové svěráky

Sklopné, se samočinným uzavíracím hákem, horní upínací čelist a spodní opěrná čelist frézovány a kaleny, robustní vřeteno s lehkým chodem, odolný nátěr epoxidového prášku

- Bezpečné uchycení: uložení trubek a pohyblivá horní upínací čelist



Pro trubky / coule	pro trubky / mm	kg	Obj.č.
1/8 - 2"	10 - 60	3,7	70710
Náhradní čelisti (Obsah: 3 ks)		0,2	70670
1/8 - 3"	10 - 89	7,9	70712
Náhradní čelisti (Obsah: 3 ks)		0,2	70672
1/8 - 4"	10 - 114	11,7	70711
Náhradní čelisti (Obsah: 3 ks)		0,2	70671

Řetězové trubkové svěráky

Robustní, masivní provedení s oporou ve tvaru V, ohýbací zařízení a trubkové uložení, upínací čelisti odolné proti opotřebení, kované a kalené, robustní upínací řetěz, rychlouzávěr pákou excentru a napínacím šroubem, jednoduché nastavení na jiný průměr trubky, odolný nátěr z epoxidového prášku

- Trubkové uložení ve tvaru V s ozubením a vloženou lamelou zabraňuje průhybu při upnutí
- Vyměnitelné čelisti



Pro trubky / coule	pro trubky / mm	kg	Obj.č.
1/8 - 2.1/2"	10 - 76	3,8	70713
Náhradní čelist		0,7	70734
Náhradní řetěz		0,5	70731
1/8 - 4"	10 - 114	6,2	70714
Náhradní čelist		0,8	70721
Náhradní řetěz		0,6	70732
1/8 - 6"	10 - 165	9,3	70715
Náhradní čelist		0,9	70722
Náhradní řetěz		1,3	70733

Upínací dílenský stůl ROBOY®

Pro opravárenské a servisní práce v terénu

- Přenosný, snadno ovladatelný a praktický, malý dílenský stůl s minimálními rozměry
- Díky upevnění k rámu dveří nebo volné zdi šetří místo. Zamezuje poškození podlahy
- Přítlačné desky obloženy gumou, která slouží jako ochrana před poškozením
- Vřeteno s trapézovým závitem umožňuje rychlé nastavení
- S výškově nastavitelnou opěrnou trubkou pro dodatečnou stabilitu



Otvory pro paralelní svěrák (obj.č. 070705X) a otočný talíř nejsou obsaženy v dodávce

Označení	Míry / mm	kg	Obj.č.
ROBOY®	650 x 400	14,9	70700

