

ROBEND® 3000 Sets

Sady obsahují: Základní zařízení 230 V (obj.č. 025740X), ohýbací segment a smýkadla pro příslušné průměry trubek, osu smýkadla (obj.č. 25743), uložení pro konstrukci trojnožky obsaženou v základním zařízení (trojnožku, obj.č. 25748, objednávejte samostatně), **plastový kufřík** (obj.č. 25745)




Antiblokovací systém ROLUB!

Speciální smýkadlo ROLUB z vysoce jakostního polyamidu

Ohýbání trubek bez deformací a zvlnění

Volitelné: trojnohý stojan

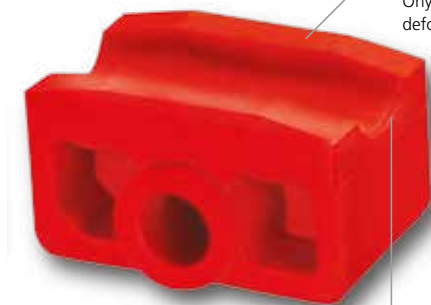

Dvoubodový komorový mazací systém

Zajišťuje optimální rozprostření kluzného prostředku



Obr. ROBEND® 3000 Set

ROBEND® ohýbací sady



Ohýbací segment z vysoce jakostního kovaného hliníku s ukazatelem poloměru ohybu



Přednastavení úhlu ohybu bez použití nářadí



Označení	Provedení	Typ trubky	kg	Obj.č.
ROBEND® 3000 Set	15 - 18 - 22 mm	Cu, Fe, u.a.	24,12	025750X
ROBEND® 3000 Set	15 - 18 - 22 - 28 mm	Cu, Fe, u.a.	24,12	025705X
ROBEND® 3000 Set	12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm	Cu, Fe, u.a.	21,90	025709X
ROBEND® 3000 Set	15 - 22 - 28 mm	Cu, Fe, u.a.	21,10	25760
ROBEND® 3000 Set	12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm	Cu, Fe, u.a.	24,10	025710X
ROBEND® 3000 Set	12 - 15 - 18 - 22 mm	Cu, Fe, u.a.	20,60	025700X
ROBEND® 3000 Set	12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm	Cu, Fe, u.a.	23,50	025703X
ROBEND® 3000 Set	1/2 - 5/8 - 3/4" - 7/8"	Cu, Fe, u.a.	19,60	025711X
ROBEND® 3000 Základní zařízení	bez ohýbacích segmentů	Cu, Fe, u.a.	13,00	025740X

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Označení	Obj.č.	Označení	Obj.č.
Sprej pro ohýbání 150 ml	25120	Odřezávač trubek	10 - 24
Osa smýkadla	25743	Vnitřní a vnější odhrotovače	28
Kufřík ROBEND pro 5 segmentů do Ø 30 mm	25745	Hořáky pro tvrdé pájení (SUPER FIRE 3 s MAPP®-GAS)	132
Skládací trojnožka	25748	Tvrdé pájky	164 - 169

Ohýbací sady ROBEND® 3000 najdete na straně **66**