


Súprava 3 tlakových hadíc

„Standard“ a „Plus“ prevedenie, L= 1,5 m



VLASTNOSTI

- Jasné a bezpečné použitie vďaka farebnému označeniu
- Povlak Teflon až o 10x dlhšiu životnosť - v porovnaní s neoprénovým povlakom
- Pracovný tlak 60 bar / maximálny tlak 300 bar. Je o 8% lepšia odolnosť proti tlaku ako predtým

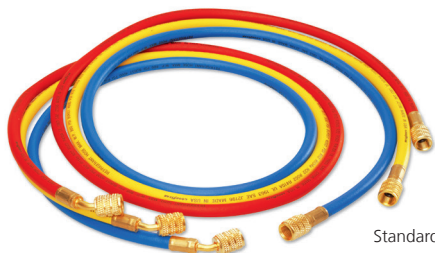

Standard prevedenie

R32


R410A

R22

R134a

R407C

R404A

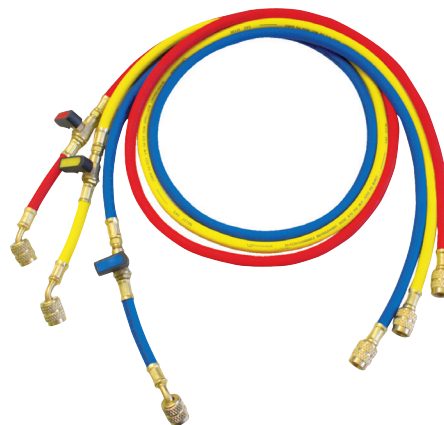

Prevedenie

Obj. č.	Model	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
150000024	Súprava 3 tlakových hadíc Standard 1,5m 1/4" (R22-R404A)	55,95 €	67,14 €	1
150000028	Súprava 3 tlakových hadíc PLUS 1,5m 1/4" (R22-R404A)	99,95 €	119,94 €	1
150000026	Súprava 3 tlakových hadíc Standard 5/16" 1,5m 5/16" (R32-R410A)	59,95 €	71,94 €	1
150000030	Súprava 3 tlakových hadíc Plus 1,5m 5/16" (R32-R410A)	109,95 €	131,94 €	1

ROLEAK PRO

Detektor úniku chladiareského média

Vlastnosti

OBLASŤ POUŽITIA

Elektronický prístroj pre detekciu netesnosti v chladiacich okruhoch

VLASTNOSTI

- Indikácia koncentrácie chladiva: zvukom a LED-om
- Vysoká životnosť, vysoko citlivý senzor s presnosťou 3g/a, doba merania 3 sec
- Aj k R32 plynom
- Jednoduché stanovenie koncentrácie chladiva
- Nastavenie nulového bodu merania senzora pre jednoduché meranie
- Referenčný plyn v krabici
- Možnosť lokalizácie netesných miest

TECHNICKÉ ÚDAJE

Stav tesnosti:	LED ukazovateľ
Dĺžka sondy:	40 cm
Presnosť merania:	3g/a 3 za sekundy
Hmotnosť:	400 g
Pracovná teplota	0 °C ... 40 °C
Napätie:	6 V (4 AAA baterka je súčasťou balenia)

R410A

R22

R134a

R407C

R404A

R507A

R32



40 mm dlhá, ohýbateľná sonda

A Dostupné aj na úzkych miestach

Akustický signál

Pohodlné použitie

RESET tlačítko

Nastavenie nulového bodu na uhláčenie hľadania úniku

7 farebný LED

Rýchle nastavenie koncentrácie chladiva pomocou farebnej škály



Obj. č.	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS	
1500002241	ROLEAK	359,35 €	431,22 €	2